

UTÅTGÅENDE 2+1

WFUKS-47



TEKNISKA UPPGIFTER

TRÄ


Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

GLAS

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 15 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=1,0 W/m²K) Standard.
Ytterbåge: Eurofloat 4 mm Free vision T / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 15 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=0,9 W/m²K)
Distans: Swisspacer. Standard grå. Vit och svart tillval.

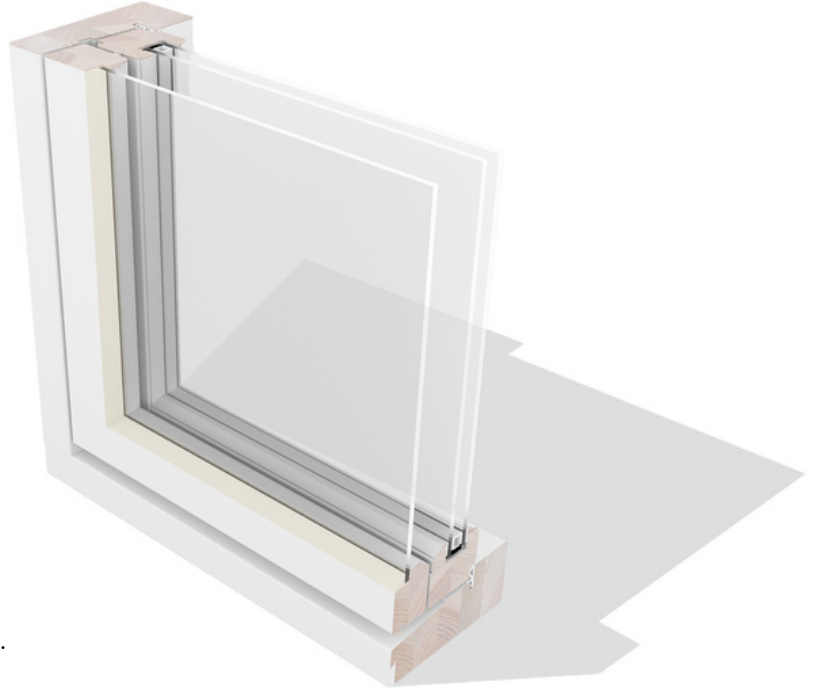

TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.



BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda.
Sidhängt utåtgående 2+1 fönster

Karmdjup: 120mm (115mm som tillval)
Bågtjocklek: 81mm

PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4
Motstånd mot vindlast: Klass C3
Regntäthet: Klass E900
Värmetransmission: U = 1,0 W/m²K standard
(U = 0,9 W/m²K tillval)
Ljudreduktion: Rw 34 dB (standard)
Rw 44 dB som tillval

KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

BESLAG

Gångjärn: 1228-85 som standard. Gångjärn 1228-85 allmoge med koniska toppar finns som tillval.

Förnicklade fönsterlås VM280

Uppställningsbeslag: Invändig stormhake, handtagsmanövrerad fönsterbroms ASSA 160 eller barnsäkert uppställningsbeslag FIX 93 finns som tillval.

PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard på karm och båge, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.

MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms



KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: info@timberwindows.se

Tel: 010-199 84 50

Web: www.timberwindows.se

