

UTÅTGÅENDE 2+1

WFUK



TEKNISKA UPPGIFTER

TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

YTBEHANDLING


Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.
Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.
Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

GLAS

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=1,2 W/m²K)

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm Free vision T / Innerbåge: Eurofloat 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm. (U-värde=1,0 W/m²K)

Distans: Swisspacer. Standard grå. Vit och svart tillval.

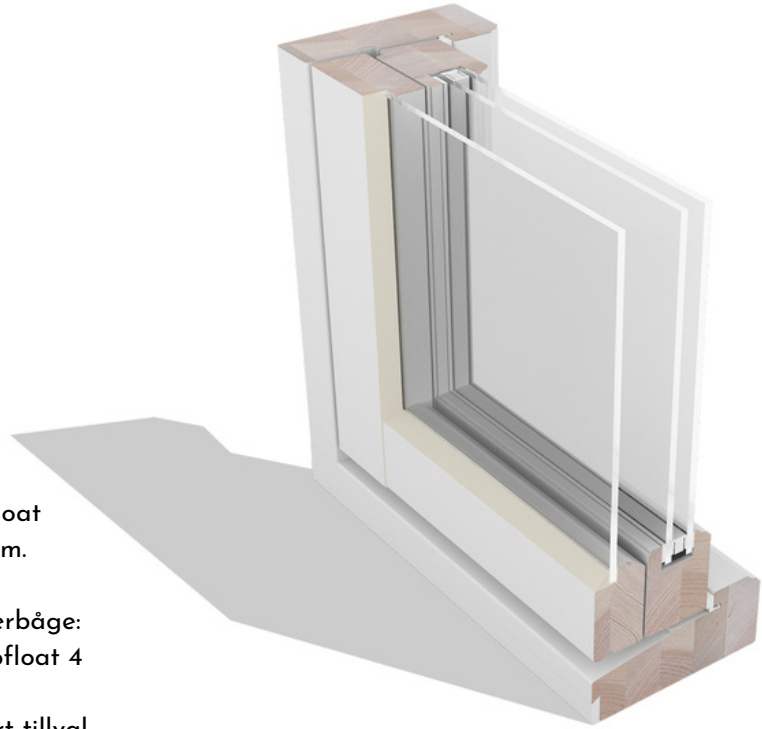

TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.



BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda.
Sidhängt utåtgående 2+1 fönster

Karmdjup: 115mm (120mm som tillval)
Bågtjocklek: 76mm

PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4
Motstånd mot vindlast: Klass C3
Regntäthet: Klass E900
Värmetransmission: U = 1,2 W/m²K standard
(U = 1,0 W/m²K tillval)

KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

BESLAG

Gångjärn: 1228-85 som standard. Gångjärn 1228-85 allmoge med koniska toppar finns som tillval.

Stängningsbeslag: Spanjolett ASSA 1101S, handtag ASSA 42.

Uppställningsbeslag: Invändig stormhake, handtagsmanövrerad fönsterbroms ASSA 160 eller barnsäkert uppställningsbeslag FIX 93 finns som tillval.

PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.


MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter i något av våra showrooms

 0402
WOODWORKS BY BERGS AB Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. 1/2020
EN 14351-1:2006 + A2:2016 Utåtgående kopplade fönster: WFUK Avses att användas i bostäder och lokaler

KONTAKTINFORMATION

För mer information, bokning av möte i showroom eller liknande. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: info@timberwindows.se

Tel: 010-199 84 50

Web: www.timberwindows.se

